


Transformadores de Baja Tensión

Low Voltage Transformers

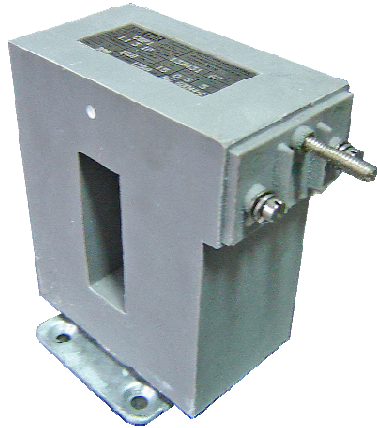


Modelo

CGP1 – CG2P– CG3P

Type

CGP1 – CG2P– CG3P

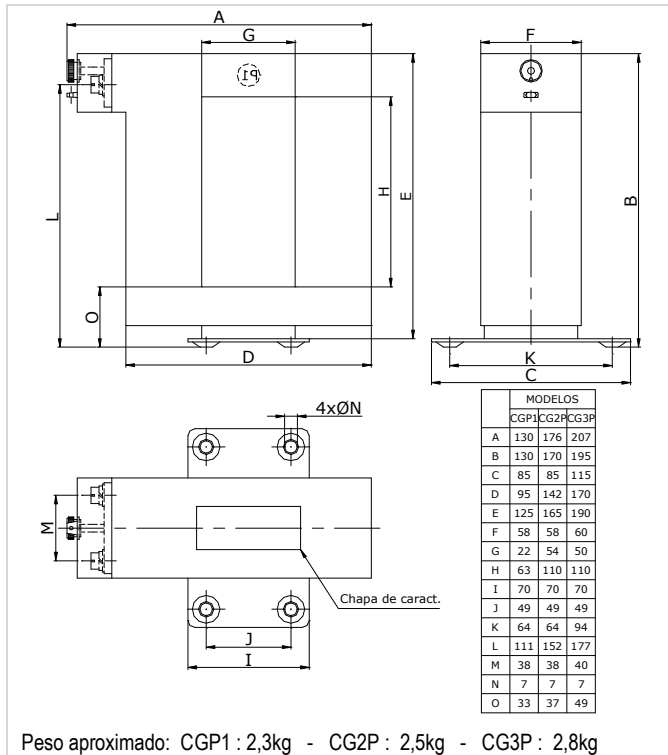

Tensión de servicio: **600 V**

Corriente primaria nominal: **600 a 4000 A**

Corriente secundaria nominal: **5 o 1 A**

Alcances: **Simple primario – Simple secundario**

Aislación: **Seca-Resina**

Uso: **interior**

Frecuencia: **50-60 Hz (a pedido)**

Service Voltage: **600 V**

Rated Primary Current: **600 to 4000 A**

Rated Secondary Current: **5 or 1 A**

Type: **Single primary – Single secondary**

Insulation: **Dry-Resin**

Use: **Indoor**

Frequency: **50-60 Hz (upon request)**

Modelo / Type	Corriente Primaria Nominal / Rated Primary Current	Corriente Secundaria nominal / Rated Secondary Current	Potencia / Burden	Clase / Class	Factor de Seguridad / Safety Factor
	A	A	VA		
CGP1	150 a/to1000	5 o/or 1	15	0.5 o/or1	<5
CG2P	1000 a/to4000	5 o/or 1	30	0.5 o/or1	<5
CG3P	1000 a/to 4000	5 o/or 1	30	0.5 o/or 1	>10

A pedido pueden suministrarse con tensión máxima de 1000V y/o clase 0.5s
Available for maximun voltage of 1000V and/or class 0.5s upon request.

Para el caso de otras corrientes primarias y/o secundarias, como así también para otras prestaciones, consultar con nuestro servicio técnico.
For other primary and/or secondary currents, as well as other characteristics, please contact our Technical Service department.

Tait S.A.I.C.A. Transformadores para Medición

Administración y Ventas: Av. Salvador M. del Carril 2273 | C1419GZB | Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 4574-2040 | Fax: (5411) 4574-0433 | Planta Fabril: Pareja 2286 | e-mail: info@taitsa.com.ar | www.taitsa.com.ar