Transformadores de Baja Tensión
Low Voltage Transformers

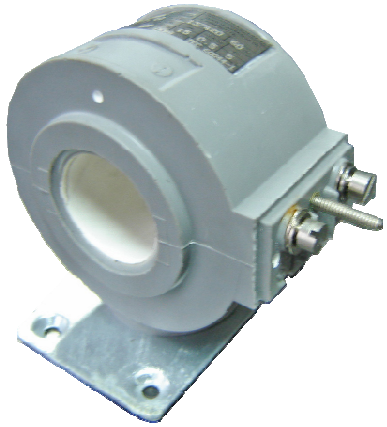

Modelo
HASAP

Type
HASAP

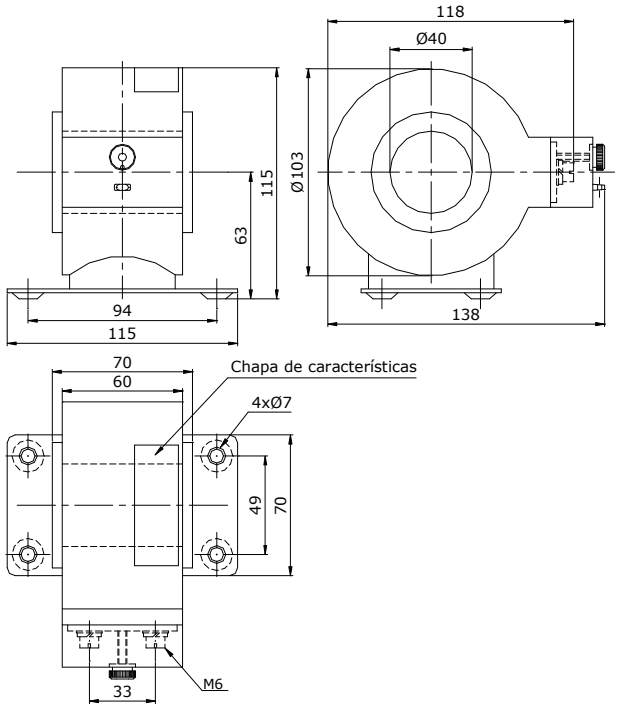

Peso aproximado: 2,5kg

Tensión de servicio: **600 V**
Corriente primaria nominal: **150 a 600 A**
Corriente secundaria nominal: **5 o 1 A**
Alcances: **Simple primario – Simple secundario**
Aislación: **Seca-Resina**
Uso: **interior / intemperie**
Frecuencia: **50-60 Hz (a pedido)**

Service Voltage: ***600 V***
Rated Primary Current: ***150 to 600 A***
Rated Secondary Current: ***5 or 1 A***
Type: ***Single primary – Single secondary***
Insulation: ***Dry-Resin***
Use: ***Indoor / Outdoor***
Frequency: ***50-60 Hz (upon request)***

Modelo / *Type*	Corriente Primaria Nominal / *Rated Primary Current* A	Corriente Secundaria nominal / *Rated Secondary Current* A	Potencia / *Burden* VA	Clase / *Class*	Factor de Seguridad / *Safety Factor*
HASAP	150 a/*to* 600	5 o/*or* 1	5 o/*or* 15	0.5 o/*or* 1	<5

A pedido pueden suministrarse con tensión máxima de 1000V y/o clase 0.5s
Corriente primaria mayor a 600 Amperes hasta 1500, bajo consulta.
Available for maximun voltage of 1000V and/or class 0.5s upon request.
Primary current above 600 Amp. To 1500 Amp. Upon request.

Para el caso de otras corrientes primarias y/o secundarias, como así también para otras prestaciones, consultar con nuestro servicio técnico.
For other primary and/or secondary currents, as well as other characteristics, please contact our Technical Service department.

Tait S.A.I.C.A. Transformadores para Medición
Administración y Ventas: Av. Salvador M. del Carril 2273 I C1419GZB I Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 4574-2040 I Fax: (5411) 4574-0433 I Planta Fabril: Pareja 2286 I e-mail: info@taitsa.com.ar I www.taitsa.com.ar