


Transformadores de Baja Tensión

Low Voltage Transformers



Modelo
TBTE1-TBTE2

Type
TBTE1 - TBTE2

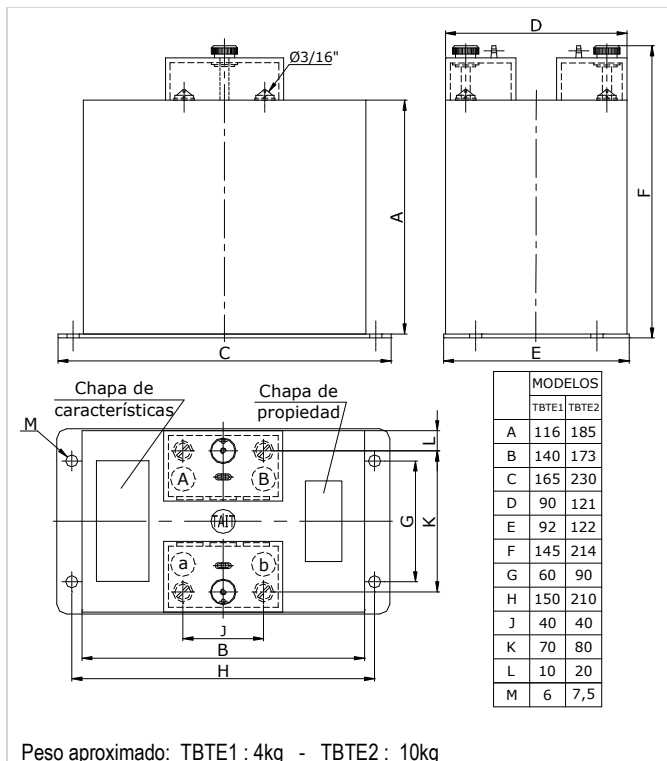

Tensión de servicio: **1000 V**
 Tensión primaria nominal: **desde 110/√3 hasta 1000v**
 Tensión secundaria nominal: **desde 100 hasta 380/√3V**
 Alcances: **Simple primario – Simple secundario**
 Aislación: **Seca-Resina**
 Uso: **interior**
 Frecuencia: **50-60 Hz (a pedido)**

Service Voltage: 1000 V
Rated Primary Voltage:
from 110/√3 to 1000V
Rated Secondary Voltage:
from 100 to 380/√3V
Type: Single primary – Single secondary
Insulation: Dry-Resin
Use: Indoor
Frequency: 50-60 Hz (upon request)

Modelo / Type	Tensión Primaria Nominal / Rated Primary Current	Tensión Secundaria nominal / Rated Secondary Current	Potencia para clase 0.5/ Burden for class 0.5	Potencia para clase 1/ Burden for class 1	Potencia para clase 3/ Burden for class 3
	V	V	VA	VA	VA
TBTE1	1000	110	15	30	100
TBTE2	1000	110	75	150	500

A pedido pueden suministrarse con cualquier tensión de hasta 1000V y con bases portafusibles y fusibles de 1000V adosados en lado primario.
 Available for any voltage up to 1000V and with 1000V fuses and fuse-holders attached to primary side.

Tait S.A.I.C.A. Transformadores para Medición

Administración y Ventas: Av. Salvador M. del Carril 2273 | C1419GZB | Buenos Aires, Argentina
 Tel: (5411) 4574-2040 | Fax: (5411) 4574-0433 | Planta Fabril: Pareja 2286 | e-mail: info@taitsa.com.ar | www.taitsa.com.ar