Transformadores de Tensión Interior, Media Tensión
Indoor Voltage Transformers, Medium Voltage



Modelo
ZR30

Type
ZR30

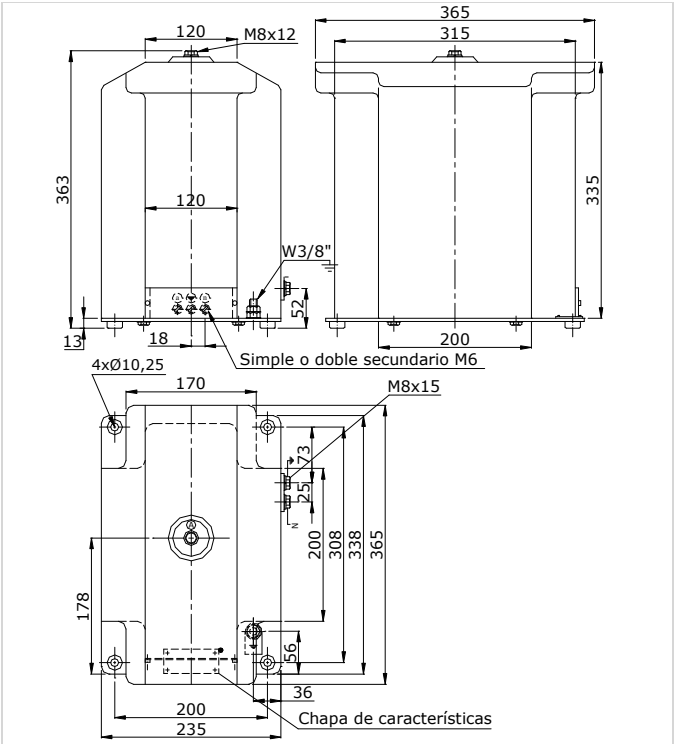

Peso aproximado: 50 kg

Tensión de servicio máxima: **36 kV**
Tensión primaria nominal (posible):
13,8/√3 a 36/√3kV
Tensión secundaria nominal (habitual):
100/√3, 110/√3, 380/√3 V
Tipo: **Unipolar**
Aislación: **Seca-Resina**
Uso: **Interior**
Frecuencia: **50-60 Hz (a pedido)**

MaximunService Voltage: ***36 kV***
Rated Primary Voltage (possible):
13,8/√3 to 36/√3 kV
Rated Secondary Voltage (standard):
100/√3, 110/√3, 380/√3 V
Type: ***Single-pole***
Insulation: ***Dry-Resin***
Use: ***Indoor***
Frequency: ***50-60 Hz (upon request)***

Tensión primaria nominal normal / *Standard Rated Primary Voltage*	Tensión secundaria nominal normal / *Standard Rated Secondary Voltage*	Potencia para clase 0.2/ *Burden for class 0.2*	Potencia para clase 0.5/ *Burden for class 0.5*	Potencia para clase 1/ *Burden for class 1*	Potencia para clase 3/ *Burden for class 3*
kV	V	VA	VA	VA	VA
33/√3	110 / √3	50	150	300	600

Estos transformadores de tensión son para uso interior en aislación seca y admiten valores de tensión primaria desde 13,8/√3 hasta 36/√3kV. Además a pedido, se pueden proveer con doble bobinado secundario
These voltage transformers are designed for indoor use in dry insulation, and accept primary voltage values ranging from 13,8/√3 to 36/√3 kV. VTs with double secondary winding are also available upon request.

Para el caso de otras tensiones primarias y/o secundarias, como así también para otras prestaciones, consultar con nuestro servicio técnico
For other primary and/or secondary currents, as well as other characteristics, please contact our Technical Service department.

Tait S.A.I.C.A. Transformadores para Medición
Administración y Ventas: Av. Salvador M. del Carril 2273 I C1419GZB I Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 4574-2040 I Fax: (5411) 4574-0433 I Planta Fabril: Pareja 2286 I e-mail: info@taitsa.com.ar I www.taitsa.com.ar